72ZYT PMDC Motors

Magnet (磁铁)：Ferrite 铁氧体

Insulation Class 绝缘等级：B ， F

Protection 防护等级：No

Shaft OD 出轴直径：6.36 ~ 10mm

Bearing 轴承：Ball

Winding 绕线选择：

1. Voltage 工作电压范围：6 ~ 36VDC
2. Speed 额定转速范围：2,000 ~ 6,000 RPM
3. Power 输出功率范围：25 ~ 120 W

● Motor Specifications （马达特性）

Model	Rated Voltage	No Load		Rated(额定)						Motor Length
		Speed	Current	Speed	Current	Torque		Power	Eff.	
	Vdc	RPM	Amp	RPM	Amp	oz-in	mNm	W	%	mm
72ZYT090-12-041	12	3300	0.8	2846	4.67	19.27	136	41	72.4	89.5
72ZYT090-24-041	24	3300	0.4	2846	2.33	19.27	136	41	72.5	89.5
72ZYT113-12-064	12	4400	1.2	3993	7.72	21.83	154	64	69.6	112.5
72ZYT113-24-064	24	4400	0.6	3993	3.86	21.83	154	64	69.6	112.5

● Motor Dimensions （外形尺寸图）

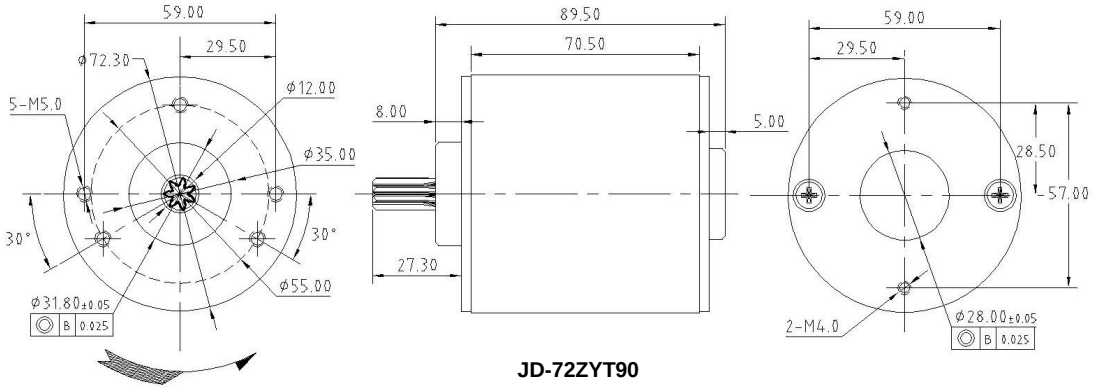

JD-72ZYT90

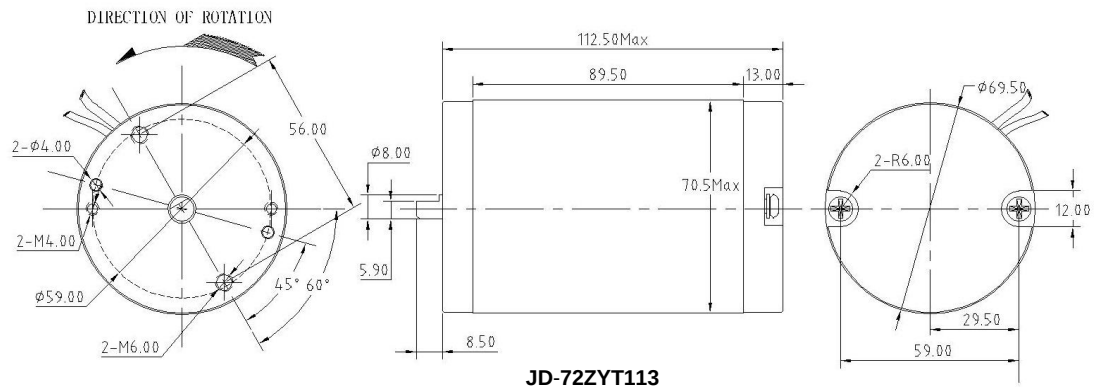

JD-72ZYT113

3283-H De La Cruz Blvd. Santa Clara, CA95054. Tel: 408-980-9822, Fax: 408-980-1860, www.sei-automation.com